Caracteristicas tecnicas /Technical data

Alimentación /*power supply*	12/24V/DC
Tipo de control /*control type*	PWM
Medidas /*size*	93x64.5x21.5 mm
T° de trabajo/*operating T°*	–20°C~60°C
T° de almacenamiento/*Storage T°*	–20°C~80°C

Referencia *Reference*	Señal entrada Input signal	Salida *output*	Carga Máx. *Max.Charger*
ARGB120-T	PWM 12/24V/DC	PWM 12-24V/DC	5A por 3 canal

Medidas/Size

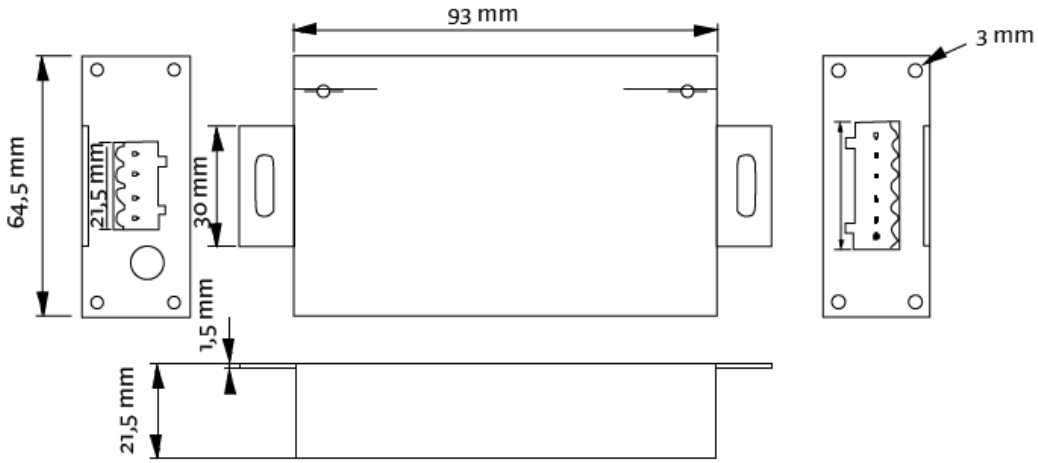

C/ Arabia 24, Pol.Ind. Congost 08520 Les Franqueses del Valles -Barcelona -España Tel: +34 938615115
E-mail: light@bsvelectronic.com www.bslight.es www.bsvelectronic-com

Función: Este amplificador recibe señales RGB del controlador de leds y las repite, enviándolas a otra fuente de leds.

Diagrama de conexión:

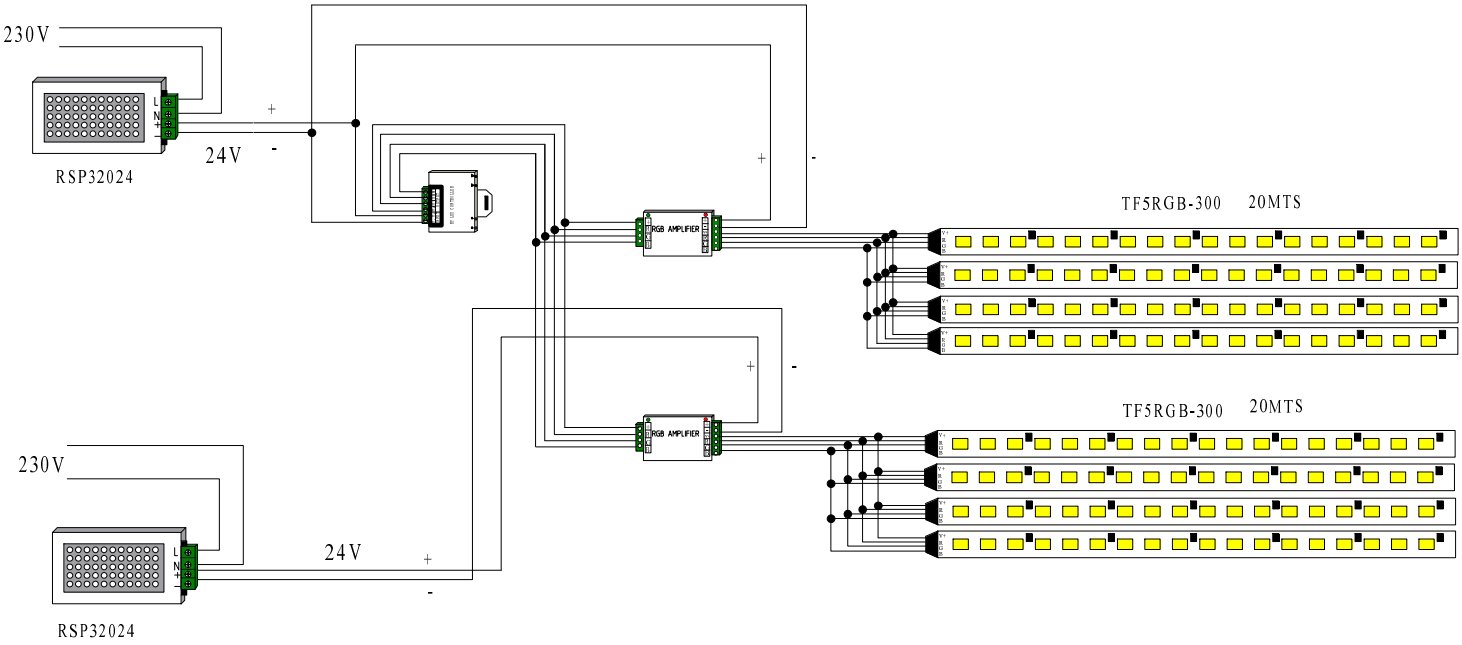

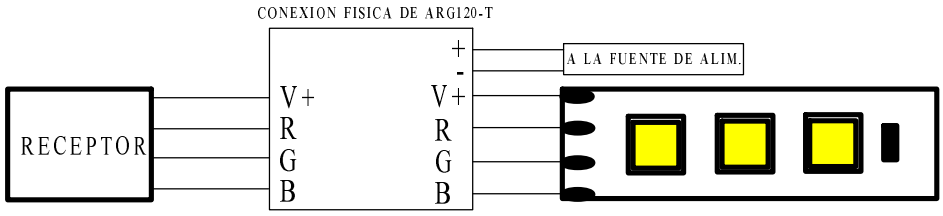

Información de seguridad

1. La tensión de entrada de este controlador debe ser solo de 12V DC o 24V DC más lo dañaría. Utilice siempre fuentes BSLIGHT.
2. La garantía estándar es de un año. Nuestra empresa no se responsabilizará de ningún daño del controlador por uso inapropiado.